



Moderno 840

Recuperador de calor
hidro a lenha



Ssolius®

Moderno 840

Recuperadores de calor hidro a lenha



Solius Moderno 840 Porta de Metal



Solius Moderno 840 Porta de Vidro

CONSTRUÇÃO ROBUSTA E ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE

Espessura da câmara de combustão com 5mm de chapa de aço carbono, grelha de cinzas reforçada em ferro fundido conferem uma elevada robustez estrutural. Vidro neocerâmico de 4mm e pintura com tinta específica de alta temperatura permitem amplitude térmicas até 900°C.


ELEVADO VOLUME DE ÁGUA FAVORECE FUNCIONAMENTO (CALDEIRA)

REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMISSÃO DE AR PRIMÁRIO (BORBOLETA)

ARO DE REMATE COM 4 LADOS PARA ACABAMENTO (OPCIONAL)

CONFORME ECODSIGN 2022

Dimensões Moderno 840 (mm)

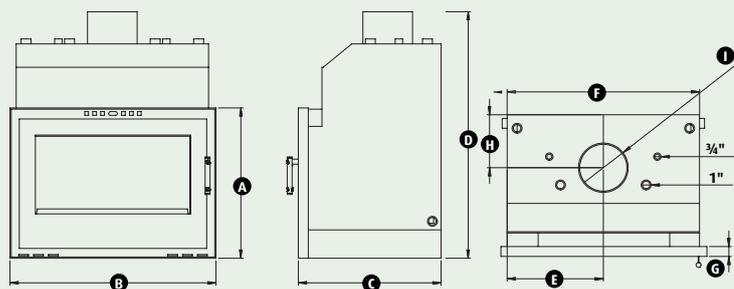

(mm)	840		
A	570	D	944
B	710	E	324
C	534	F	648
		G	40
		H	135
		I	Ø200

Dados técnicos

		Moderno 840
Potência nominal total	(kW)	17,12
Potência nominal total da água	(kW)	10,40
Potência nominal total do ar	(kW)	6,72
Rendimento nominal	(%)	80,3
Comprimento máximo da lenha	(mm)	400
Dimensões corpo (alt. x larg. x prof.) s/ aro	(mm)	874 x 710 x 534
Dimensões aro (alt. x larg.)	(mm)	650 x 790
Diâmetro saída de fumos	(mm)	Ø200
Volume água	(L)	50
Peso	(kg)	210

ErP		
Classe de eficiência energética		A+
Potência calorífica direta	(kW)	6,7
Potência calorífica indireta	(kW)	10,4
Índice de eficiência energética (IEE)		107,44

Interior



Pormenor puxador



A trademark of Arbonia Group
ARBONIA

UNIVERSIDADE
eic
CERTIFICADO
DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA
ICC

26 ANOS

15 ANOS
PME líder 22

10 ANOS
excelência 21

apoio clientes 707 10 33 35 | www.solius.pt
Rua da Cancela Velha, 26
Zona Industrial de Avintes, 4430-660 Avintes