



Panorâmico 920
Recuperador de calor
hidro a lenha





Panorâmico 920

Recuperadores de calor hidro a lenha



Solius Panorâmico 920 Porta de Metal



Solius Panorâmico 920 Porta de Vidro

Interior



Pormenor puxador



CONSTRUÇÃO ROBUSTA E ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE

Espessura da câmara de combustão com 5mm de chapa de aço carbono, grelha de cinzas reforçada em ferro fundido conferem uma elevada robustez estrutural. Vidro neocerâmico de 4mm e pintura com tinta específica de alta temperatura permitem amplitude térmica até 900°C.


ELEVADO VOLUME DE ÁGUA FAVORECE FUNCIONAMENTO (CALDEIRA)

REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMISSÃO DE AR PRIMÁRIO (BORBOLETA)

ARO DE REMATE COM 4 LADOS PARA ACABAMENTO (OPCIONAL)

CONFORME ECODSIGN 2022

Dimensões Panorâmico 920 (mm)

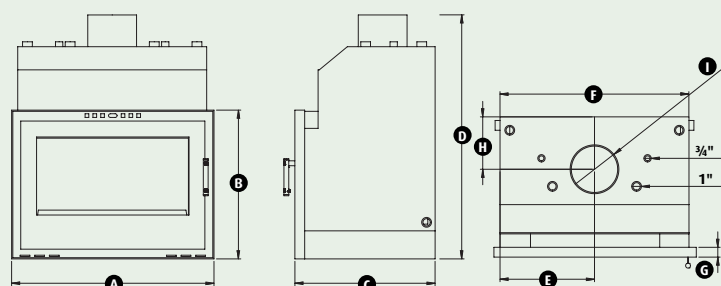

(mm)	920					
A	828	D	1140	G	40	
B	610	E	385	H	178	
C	565	F	770	I	Ø200	

Dados técnicos			Panorâmico 920	
Potência nominal total	(kW)		25,06	
Potência nominal total da água	(kW)		16,03	
Potência nominal total do ar	(kW)		9,03	
Rendimento nominal	(%)		80,2	
Comprimento máximo da lenha	(mm)		500	
Dimensões corpo (alt. x larg. x prof.) s/ aro	(mm)		1040 x 828 x 565	
Dimensões aro (alt. x larg.)	(mm)		690 x 910	
Diâmetro saída de fumos	(mm)		Ø200	
Volume água	(L)		70	
Peso	(kg)		250	

ErP		
Classe de eficiência energética		A+
Potência calorífica direta	(kW)	9,03
Potência calorífica indireta	(kW)	16,03
Índice de eficiência energética (IEE)		107,3



A trademark of Arbonia Group
ARBONIA



apoio clientes 707 10 33 35 | www.solius.pt
Rua da Cancela Velha, 26
Zona Industrial de Avintes, 4430-660 Avintes