

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

SISTEMAS DE AUTOCONSUMO • SOLIUS POWERKIT EVO PERFORMANCE PLUS 20/400 10.00 kWp HV

Localidade	Energia Anual* (kWh)
	Performance Plus
Trás-os-Montes	11723
Minho e Douro Litoral	11677
Beira Interior	11977
Centro Litoral	12069
Lisboa e Vale do Tejo	12392
Alentejo	12462
Algarve	13823

* Nas simulações apresentadas, é considerado um azimute de 0° Sul e uma inclinação de 30°. A energia produzida pode diferir dos valores da simulação em função das condições climáticas verificadas a cada ano, não nos podendo ser imputadas responsabilidades pela observação de valores diferentes dos simulados.



Módulos Monocristalinos



Monitorização Wi-Fi incluída**



Inversor híbrido HV 10.0 kW



Instalação Trifásica



Referência	Descrição	Imagem
FKPE20TPPHV	SOLIUS POWERKIT EVO PERFORMANCE PLUS 20/400 10.00 kWp HV	
	Composição: 20 Módulos Solares 380Wp (FPA380) 1 Inversor Trifásico Hybrid HV 10.0 kW (Corte DC incluído) (FPSFHYD10K3) 1 Contador de produção actaris - contagem direta (FPACE7000) 1 Modem gsm teleorigin (FPMODULOGSM2) 2 Fichas MC4 Macho + 2 Fichas MC4 Fêmea (FPF6M + FPF6F) Estrutura não incluída. Cabos DC e AC não incluídos. Monitorização via Wi-fi incluída. Transporte incluído.	
FPQD1	QUADRO DESCARREGADORES SOBRETENSÕES P/ POWERKIT	
	Opcional recomendado. Quadro saliente equipado com: Limitador de sobretensões Tipo2 p/ 1000VDC Up=4kV	
FS01V.10	ESTRUTURA TELHADO VERTICAL C/ PARAFUSO 20 MÓDULOS	
(x2)		
FS08V.10	ESTRUTURA TERRAÇO VERTICAL 20 MÓDULOS	
(x2)		

*Prazo de entrega sujeito a confirmação. **Monitorização através do portal inversor.

As características técnicas e a tabela de preços podem ser alteradas sem aviso prévio.

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

COMPONENTES • MÓDULO MONOCRISTALINO 380Wp

DESIGN MODERNO

EXCELENTE RELAÇÃO QUALIDADE PREÇO


otimiza o investimento em cada projeto onde são aplicados.

VIDRO DE ALTA TRANSMISSIVIDADE E ALTA RESISTÊNCIA

MOLDURA COM MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA

PESO REDUZIDO

com acabamento em alumínio

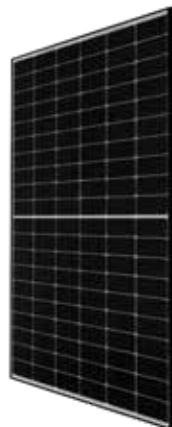

Maior potência de saída



Baixo LCOE



Melhor tolerância mecânica de carga




Tecnologia Half-cut cell



12 Anos de Garantia do Produto

Módulo	380 Wp	
DADOS TÉCNICOS	Rendimento (%)	20,4
	Tensão em vazio (Voc) (V)	41,62
	Corrente curto circuito (Isc) (A)	11,47
	Tensão nominal (Vmp) (V)	34,77
	Corrente nominal (Imp) (A)	10,93
	Potência nominal (Wp)	380
	Coeficiente de temperatura P (%/C°)	- 0,350
	Coeficiente de temperatura Isc (%/C°)	+0,044
	Coeficiente de temperatura Voc (%/C°)	- 0,272
	Diodos de bypass (por caixa de ligações)	3
	Diferencial da potência nominal (W)	0 / +5
	Alcance de temperatura ambiente (°C)	- 40 até +85
DIMENSÕES	Altura (mm)	1769±2
	Largura (mm)	1052±2
	Profundidade (mm)	35±1
	Peso (kg)	20,2

Dimensões 380 Wp

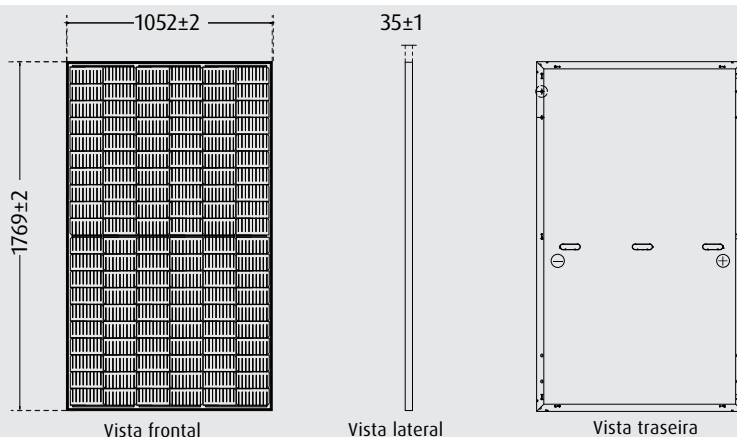


Referência	Descrição	Imagem
FPA380A	MÓDULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO 380 Wp	

As características técnicas e a tabela de preços podem ser alteradas sem aviso prévio.

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

INVERSORES HÍBRIDOS TRIFÁSICOS • INVERSOR TRIFÁSICO HYBRID HV 5-20 KW



INVERSOR HÍBRIDO TRIFÁSICO ÚLTIMA GERAÇÃO

As baterias poderão ser colocadas mais tarde após período de monitorização dos consumos (necessário monitorização).

BATERIAS HV - HIGH VOLTAGE

Para uma maior eficiência do sistema

LIGAÇÃO EM PARALELO

Possível ampliação do sistema com vários inversores

FUNÇÃO EPS (EMERGENCY POWER SUPPLY)

Permite alimentar cargas consideradas prioritárias no caso de falha de energia.

VERSÁTIL


Dois MPPTs independentes para distintos tipos de instalação, nomeadamente nos casos em que os módulos tenham diferentes orientações e/ou inclinações.

MONITORIZAÇÃO WI-FI INCLuíDA DISPONÍVEL ONLINE OU NA APP (IOS OU ANDROID)

MONITORIZAÇÃO
WI-FI INCLuíDA**



Monitorização

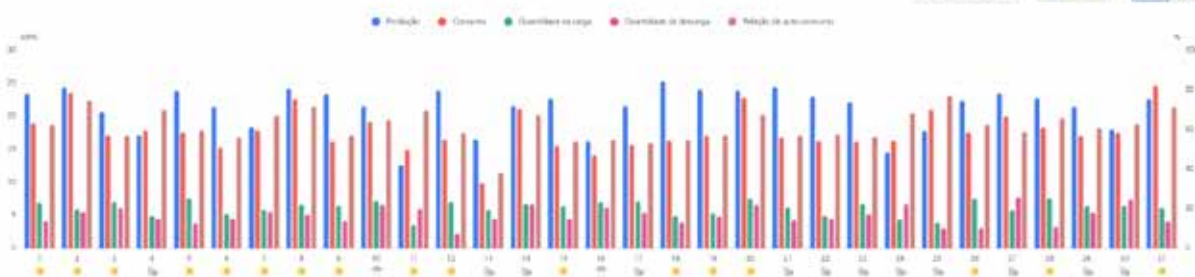

Dados Técnicos			5.0	10.0	20.0
ENTRADA DC	Máxima potência recomendada	(Wp)	7500	15000	30000
	Tensão máxima	(V)	1000	1000	1000
	Tensão nominal	(V)	600	600	600
	Intervalo de tensão MPPT	(V)	250-850	220-850	450-850
SAÍDA AC	Tensão na rede	(V)	3/N/PE 230/400 V		
	Máxima corrente de saída	(A)	8	16	32
	Potência saída	(W)	5000	10000	20000
	Eficiência máxima	(%)	98,0	98,2	98,2
CARREGADOR INTERNO	Potência máx. de carga/descarga	(W)	5000	10000	20000
	Corrente máx. de carga/descarga	(A)	25	50 (25/25)	
EPS (Emergency Power Supply)	Corrente máxima	(A)	8	16	32
	Potência saída	(W)	5000	10000	20000
GERAL	Grau de protecção		IP65		
	Dimensões (alt. x alt. x prof.)	(mm)	571,4 x 515 x 264,1		
	Peso	(Kg)	33	37	37

Fluxograma



Referência	Descrição	Imagem
FPSFHYD5K3	INVERSOR TRIFÁSICO HYBRID 5.0 kW HV	
FPSFHYD10K3	INVERSOR TRIFÁSICO HYBRID 10.0 kW HV	
FPSFHYD20K3	INVERSOR TRIFÁSICO HYBRID 20.0 kW HV	
	Monitorização wi-fi incluída. Corte DC incluído. Nota: Obrigatória a colocação de contador totalizador – FPACE7000 ou FPACE7000B e modem – FPMODULOGSM2, nas instalações cuja potência do(s) inversor(es) é superior a 4 kW, conforme disposto no D.L. 15/2022 de 14 de Janeiro	

**Monitorização através do portal inversor.

As características técnicas e a tabela de preços podem ser alteradas sem aviso prévio.