

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

SISTEMAS DE AUTOCONSUMO • **SOLIUS POWERKIT FULL PERFORMANCE PLUS 8/230 3.04 kWp + BATERIA 5.1 kWh LV**

Localidade	Energia Anual* (kWh)
	Performance Plus
Trás-os-Montes	4689
Minho e Douro Litoral	4671
Beira Interior	4791
Centro Litoral	4828
Lisboa e Vale do Tejo	4957
Alentejo	4985
Algarve	5529

* Nas simulações apresentadas, é considerado um azimute de 0° Sul e uma inclinação de 30°. A energia produzida pode diferir dos valores da simulação em função das condições climáticas verificadas a cada ano, não nos podendo ser imputadas responsabilidades pela observação de valores diferentes dos simulados.



Módulos Monocristalinos



Bateria de Lítio 5.1 kWh



Inversor híbrido 4.0 kW



Instalação Monofásica



Monitorização Wi-Fi incluída**



Referência	Descrição		Imagem
FKPF8MPPB	SOLIUS POWERKIT FULL PERFORMANCE PLUS 8/230 3.04 kWp + BATERIA 5.1 kWh LV Composição: 8 Módulos Solares 380Wp (FPA380) 1 Inversor Monofásico Hybrid 4kW (Corte DC incluído) (FPSF4000HM) 1 Bateria Iões de Lítio 5.1kWh (FPSF5000B) 1 Cabo de ligação inversor - bateria (FPSF5000BC) 1 Ficha MC4 Macho + 1 Ficha MC4 Fêmea (FPF6M + FPF6F) 1 Ficha MC4 "Y" par - Macho e Fêmea (FPF6YP) Estrutura não incluída. Cabos DC e AC não incluídos. Monitorização via Wi-fi incluída. Transporte incluído.		
FPQD1	QUADRO DESCARREGADORES SOBRETENSÕES P/ POWERKIT Opcional recomendado (equipado com aparelhagem Hager). Quadro saliente equipado com: Limitador de sobretensões Tipo2 p/ 1000VDC Up=4kV		
FS01V.8	ESTRUTURA TELHADO VERTICAL C/ PARAFUSO 8 MÓDULOS		
FS08V.8	ESTRUTURA TERRAÇO VERTICAL 8 MÓDULOS		

*Prazo de entrega sujeito a confirmação.**Monitorização através do portal inversor.

As características técnicas e a tabela de preços podem ser alteradas sem aviso prévio.

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

COMPONENTES • MÓDULO MONOCRISTALINO 380Wp

DESIGN MODERNO

EXCELENTE RELAÇÃO QUALIDADE PREÇO


otimiza o investimento em cada projeto onde são aplicados.

VIDRO DE ALTA TRANSMISSIVIDADE E ALTA RESISTÊNCIA

MOLDURA COM MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA

PESO REDUZIDO

com acabamento em alumínio

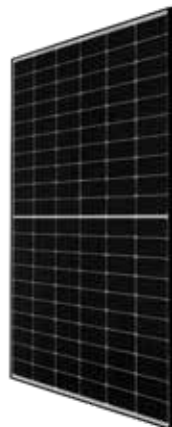

Maior potência de saída



Baixo LCOE



Melhor tolerância mecânica de carga




Tecnologia Half-cut cell



12 Anos de Garantia do Produto

Módulo	380 Wp	
DADOS TÉCNICOS	Rendimento (%)	20,4
	Tensão em vazio (Voc) (V)	41,62
	Corrente curto circuito (Isc) (A)	11,47
	Tensão nominal (Vmp) (V)	34,77
	Corrente nominal (Imp) (A)	10,93
	Potência nominal (Wp)	380
	Coefficiente de temperatura P (%/C°)	- 0,350
	Coefficiente de temperatura Isc (%/C°)	+0,044
	Coefficiente de temperatura Voc (%/C°)	- 0,272
	Diodos de bypass (por caixa de ligações)	3
	Diferencial da potência nominal (W)	0 / +5
	Alcance de temperatura ambiente (°C)	- 40 até +85
DIMENSÕES	Altura (mm)	1769±2
	Largura (mm)	1052±2
	Profundidade (mm)	35±1
	Peso (kg)	20,2

Dimensões 380 Wp

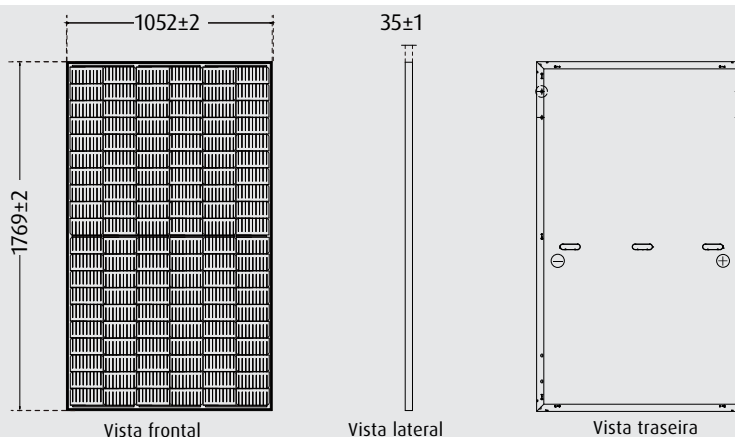


Referência	Descrição	Imagem
FPA380A	MÓDULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO 380 Wp	

As características técnicas e a tabela de preços podem ser alteradas sem aviso prévio.

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

INVERSORES HÍBRIDOS MONOFÁSICOS • INVERSOR MONOFÁSICO HYBRID LV 3-6 KW



INVERSOR HÍBRIDO DE ÚLTIMA GERAÇÃO

O inversor híbrido potencia ao máximo o aproveitamento da energia solar. Permite em simultâneo o autoconsumo instantâneo e o carregamento das baterias para utilização da energia quando necessário. O seu funcionamento em paralelo com a rede elétrica permite que excedentes de energia possam ser injetados na rede.

VERSATILIDADE

Este inversor permite ampliar a capacidade de armazenamento em função das necessidades do utilizador. Pode ser instalado um maior número de painéis fotovoltaicos assim como mais baterias para armazenamento de energia produzida.

FUNÇÃO EPS (EMERGENCY POWER SUPPLY)

Permite alimentar cargas consideradas prioritárias no caso de falha de energia.

MONITORIZAÇÃO INCLUÍDA DISPONÍVEL ONLINE OU NA APP (IOS OU ANDROID)

LIGAÇÃO EM PARALELO

Permite ampliação do sistema com vários inversores.

MONITORIZAÇÃO
WI-FI INCLUÍDA**




Dados Técnicos			Hybrid 3kW	Hybrid 4kW	Hybrid 6kW
ENTRADA DC	Máxima potência de entrada (W)	(W)	4500	6000	9000
	Máxima potência por MPPT (W)	(W)	3500	3500	3750
	Tensão máxima (V)	(V)		600	
	Tensão nominal (V)	(V)		360	
	Nº MPPT's/ Nº entradas por MPPT			2/1	
	Intervalo de tensão MPPT (V)	(V)	150-500	200-500	300-500
	Corrente nominal de entrada (A)	(A)		13/13	
SAÍDA AC	Tensão na rede (V)	(V)		230	
	Máxima corrente de saída (A)	(A)	13,6	18,2	22,7
	Eficiência EU (%)	(%)	97,6	97,6	98,0
	Eficiência máxima (%)	(%)	97,2	97,2	97,5
CARREGADOR INTERNO	Compatibilidade de baterias		Ácido / Iões de Lítio		
	Tensão nominal da bateria (V)	(V)	48		
	Corrente máx. de carga/descarga (A)	(A)	75/75	85/85	100/100
	Comunicação		Can 2.0/RS485		
EPS (Emergency Power Supply)	Potência nominal (VA)	(VA)	3300	4400	6000
	Tensão nominal (V)	(V)		230	
	Corrente nominal (A)	(A)	13,6	18,2	22,7
GERAL	Grau de protecção		IP65		
	Dimensões (alt. x larg. x prof.) (mm)	(mm)	482 x 503 x 183		
	Peso (Kg)	(Kg)	21,5		

Painel LCD



Monitorização

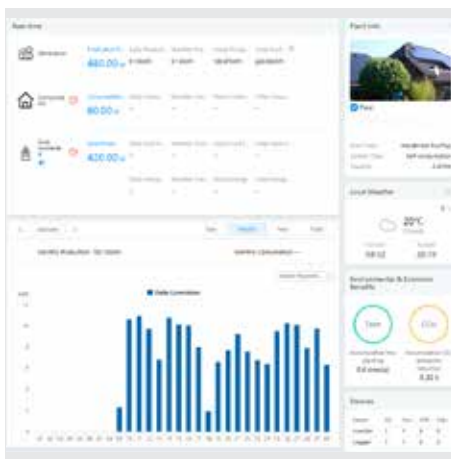

Referência	Descrição	Imagem
FPSF3000HM	INVERSOR MONOFÁSICO HYBRID LV 3kW	
FPSF4000HM	INVERSOR MONOFÁSICO HYBRID LV 4kW	
FPSF6000HM	INVERSOR MONOFÁSICO HYBRID LV 6kW	
	Monitorização via Wi-fi incluída. Corte DC incluído.	
	Nota: Obrigatória a colocação de contador totalizador – FPACE7000 ou FPACE7000B e modem – FPMODULOGSM2, nas instalações cuja potência do(s) inversor(es) é superior a 4 kW, conforme disposto no D.L. 15/2022 de 14 de Janeiro	

**Monitorização através do portal inversor.

As características técnicas e a tabela de preços podem ser alteradas sem aviso prévio.

