



DADOS TÉCNICOS

Material Aço inoxidável

Colectores quadrados 30x30 mm

Tubos horizontais rectangulares 30x20 mm

Número de ripas

12

Largura L (mm)

780

15

1.000

Acabamento

Mate polido



Tira central em aço
polido brilho.

KASANDRA INOX LCD


SOLIUS



ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

Altura (mm) H	Largura (mm) L	Peso (Kg)	Potência resistência (W)	REFERÊNCIA, PREÇO E COR
				Referência Mate polido
780	500	13,1	400	79ELKA0780
1.000	500	16,4	400	79ELKA1000

DIMENSÕES (mm)

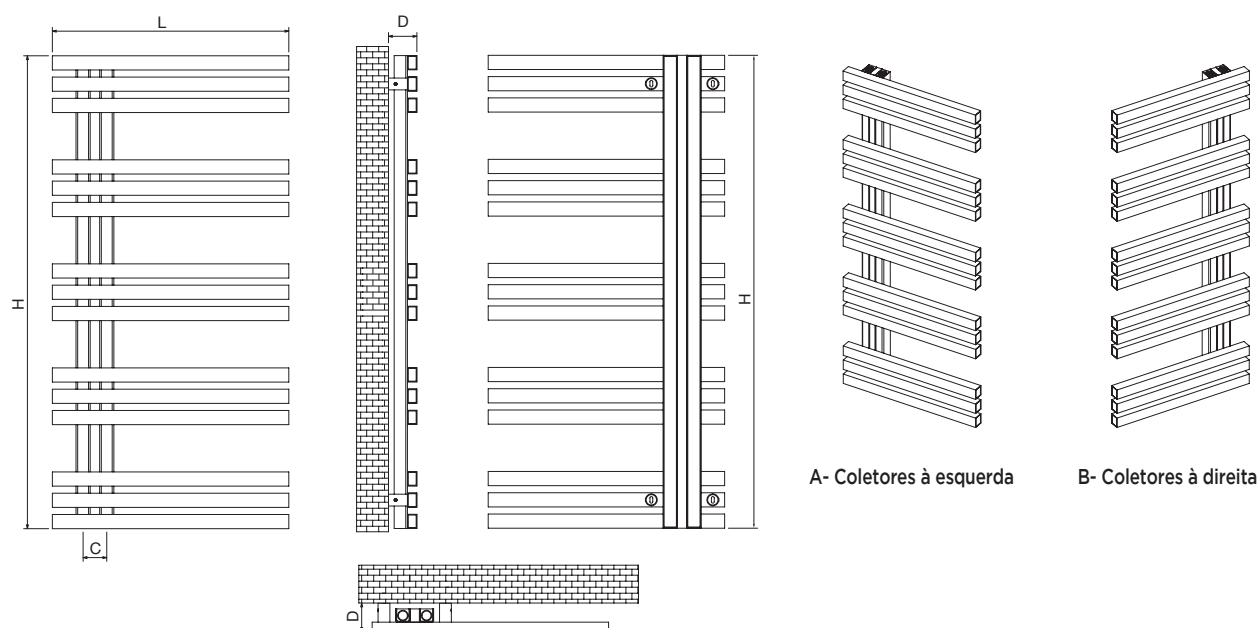

OBSERVAÇÕES



REVERSÍVEL

Indicar a posição do radiador, para instalar o cronotermostato correctamente.

Os modelos elétricos vêm montados com a resistência e o cronotermostato LCD no coletor direito do radiador. Consultar outras opções de controlo disponíveis.

